


Opbouwschema voor vorstvrije drinkbakken

Vorstvrije aanvoer van de waterleiding in de bodem

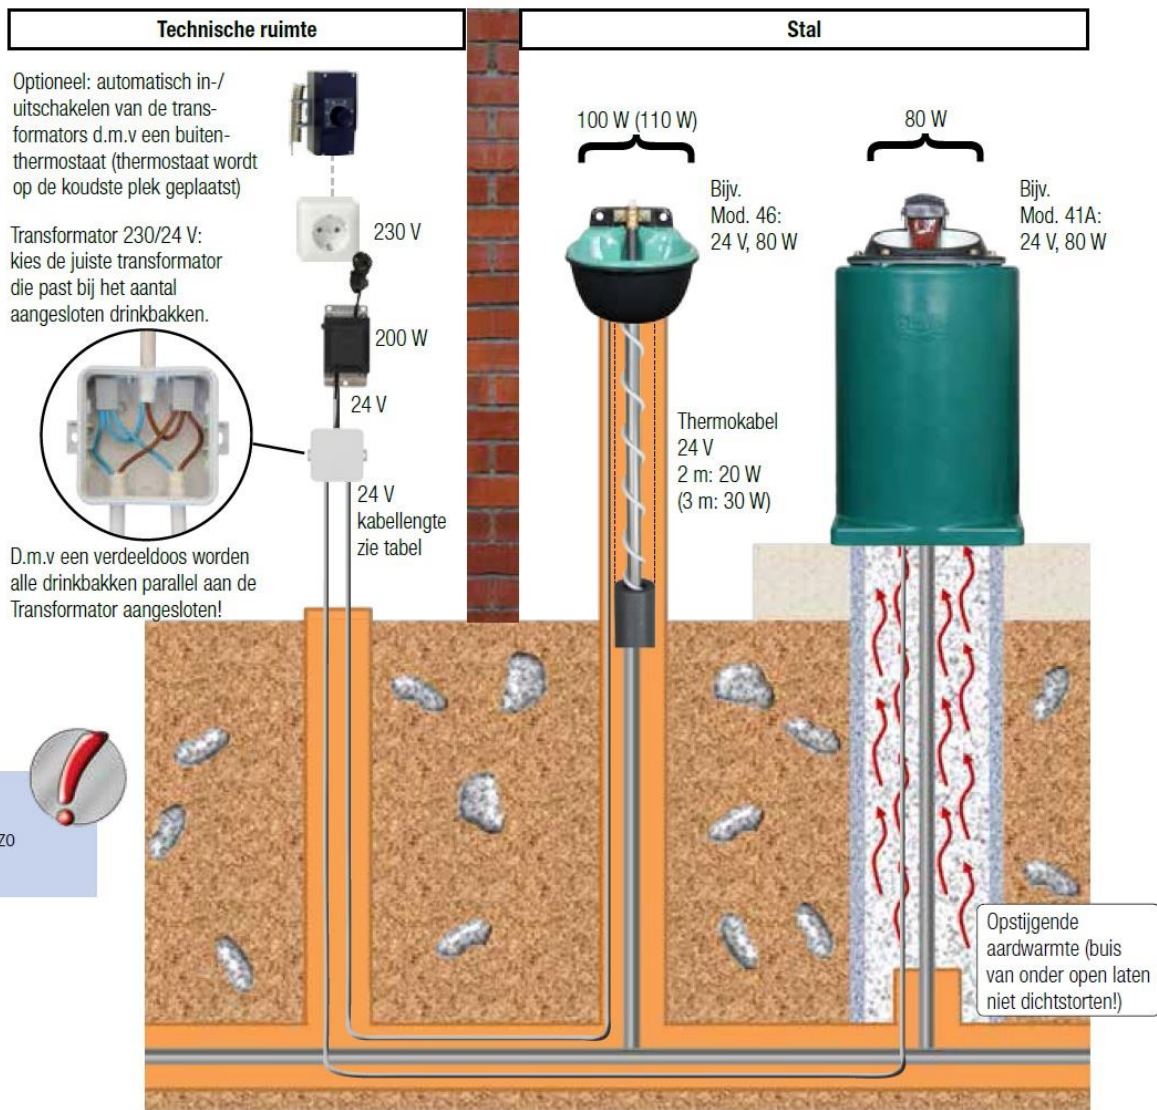

Opbouwschema met optimale presentatie, zonder isolatie van de buis. Voor details kunt u uw dealer raadplegen. Houdt de montageaanleiding in acht!

Kabel-doorsnede	Som van alle verwarmingselementen (verwarmbare drinkbak, bij-verwarming, thermokabel) aan de stroomkabel				Maximaal toegestane kabellengte
	tot 100 Watt	tot 200 Watt	tot 300 Watt	tot 400 Watt	
2,5 mm ²	83 m	42 m	28 m	21 m	
4,0 mm ²	132 m	66 m	44 m	33 m	
6,0 mm ²	200 m	100 m	66 m	50 m	

Die lokale waarden kunnen afwijken en moeten gecontroleerd worden. Laat de elektrische installatie door een vakman uitvoeren!

TIP!

Houd de 24-V leidingen zo kort als mogelijk is!