
Productblad: Warm water doorstroomer 32kW (aardgas)

Warm water tijdens de wasbeurt wordt door uw paard als aangenaam ervaren. Doormiddel van de Q-line® warm water doorstromers wordt uw wasplaats voorzien van warmwater.

Veilig, voorspelbaar en de hele dag door warm water!

Plotselinge veranderingen in de warm water temperatuur zijn voorgoed verleden tijd met het warm water toestel van Q-line

In tegenstelling tot veel concurrenten is de watertemperatuur die u instelt, de watertemperatuur die u krijgt. Wanneer iemand een kraan elders in de stal opendraait terwijl u uw paard staat af te spoelen bij 35C, dan zal de temperatuur niet variëren.

100% Nauwkeurige regeling van de watertemperatuur!

Met een gewicht van 15 kg en een hoogte van 680 mm is de Q-Line warm water doorstroomer de perfecte oplossing om te voldoen aan de eisen van warm water voorziening in de stal.

Unieke Pluspunten

Veiligheid:

De Q-line® warm water doorstromers zijn voorzien van verschillende veiligheden zoals een waakvlam sensor, oververhittings-sensor, kookpunt bescherming. Hierdoor kan de veiligheid voor mens en dier op stal gewaarborgd worden.

Duurzaamheid:

De warm water doorstromers van Q-line zijn zeer energie zuinig. De doorstromers gebruiken alleen energie wanneer er warm water gevraagd wordt dus geen stilstands verliezen.

Uiterlijke kenmerken:

De warm water doorstromers zijn zeer solide uitgevoerd. Met een gewicht van 15 kg en een hoogte van 680 mm is de Q-Line warm water doorstroomer de perfecte oplossing om te voldoen aan de eisen van warmwatervoorziening in de stal

Onderhoud:

De warmwater doorstromers vragen zeer weinig onderhoud. Door het technologisch geavanceerd ontwerp en de gebruikte materialen is er nagenoeg geen slijtage of corrosie waardoor nauwelijks onderhoud nodig is.

Keurmerk:


Alle warm water doorstromers zijn standaard voorzien van het CE keurmerk tevens worden de Q-line® doorstromers af fabriek KEMA gecertificeerd gekeurd volgens de NEN 3140 en ARBO richtlijn en voldoen daarmee aan alle Europese veiligheidseisen.

Productblad: Warm water doorstroomer 32kW (aardgas)

De warm water doorstroomer is ideaal voor warm water voorziening op de wasplaats. Meerdere aftappunten zijn te realiseren waarbij de water temperatuur niet zal veranderen. De warm water doorstroomer is eenvoudig te installeren en is leverbaar als interne en externe uitvoering en kan uitgevoerd worden in aardgas of in propaan uitvoering.

De uitgaande water temperatuur wordt constant gemeten zodat U altijd een constante water temperatuur heeft. De waakvlam gaat pas aan wanneer er warmwater gevraagd wordt dus geen energie verlies.

- 🛡️ Nooit meer zonder warm water
- 🛡️ Lage energie kosten
- 🛡️ Perfect in bestaande situaties
- 🛡️ Eenvoudig te installeren
- 🛡️ Produceert max 15,2 liter warm water per minuut

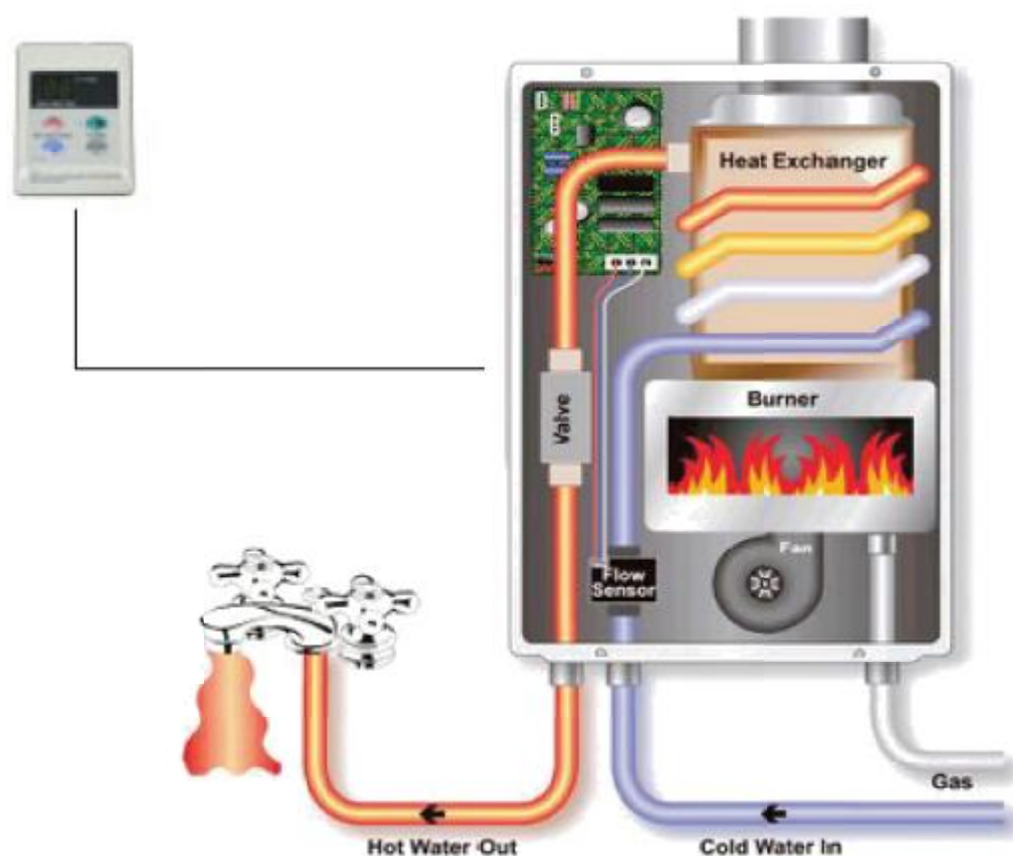

Productblad: Warm water doorstroomer 32kW (aardgas)

Technische specificaties

	Aardgas
Art nr	1874
Hoogte	680mm
Breedte	350mm
Diepte	170mm
Gewicht	15 kg
Roekgas afvoer	muurdoorvoer
Temperatuur bereik	37-75 gr C
Ontsteking methode	Direct elektronisch
Gas soort	aardgas 5,2-32 kW
Warm water capaciteit	15,2 liter/min Δt 25grC
Minimale water doorlaat	2,4 liter/min
Nominale druk	1,5 tot 8,3 bar
Spanning	230V 50Hz
Opgenomen elektrisch vermogen	47W

